



YUNBAI HOME

云白家居

ENGLISH EDITION

FOSHAN, CHINA · ALUMINUM SUNROOMS

Sunrooms & Glass Houses

Multilingual edition — translated introduction, followed by the complete product album

WhatsApp

+86 139 2587 2677

Email

info@yunbaihome.com

Address

Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

Terms

FOB · CIF · DDP · LCL / FCL

WHO WE ARE

A Foshan export partner for the whole home

YUNBAI HOME is based in Nanhai, Foshan, Guangdong — the heart of China's building-materials and furniture industry. We export full-category building materials and made-to-measure whole-house interiors: kitchens, wardrobes, doors and windows, tiles, stone, flooring, bathrooms, lighting and soft furnishings, with design, QC, export documents and global delivery handled by one team.

15+

15+ years export experience

14

14 product categories in one order

60+

60+ destination countries

500+

500+ homes & projects supplied

HOW TO ORDER

01

Inquiry

Send model photos & room dimensions — quotation within 24 hours

02

Order & deposit

Confirm finishes & proforma invoice, pay deposit

03

Production & QC

Production, progress photos & pre-shipment inspection

04

Delivery

Balance payment & shipment — FOB · CIF · DDP

THIS COLLECTION

01 Aluminum glass sunrooms
insulated aluminum frame, glass roof and walls

02 Roof & glazing options
single/dual glazing, skylights, shades

03 Accessories
screens, blinds, LED lighting, drainage

Structure

✓ Thermally broken aluminum, UV-rated glass

✓ Wind, snow and rain rated

✓ Custom sizes for gardens, terraces and balconies

HOW TO READ THIS ALBUM

Sunrooms & Glass Houses

The following pages are the original product album. Send us your site dimensions and we will confirm the structure and pricing.

Technical parameters on the source pages follow the manufacturer's standards and are reconfirmed per order.

CONTACT YUNBAI HOME

WhatsApp

+86 139 2587 2677

Email

info@yunbaihome.com

Address

Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

Hours

Mon – Sat, 9:00 – 18:00 (GMT+8)



WeChat

WHY NEED A SUNROOM?

为何家中，需要一间阳光房？

一屋暖阳，满足全家多元需求



阳光房适配全家庭成员日常所需：充足自然光助力长辈钙吸收、舒缓身心，打造静谧康养休憩空间；恒温明亮环境陪伴孩子四季安全玩耍，充足日照强健骨骼，开阔视野涵养心胸；于业主而言，可改造为自然光充沛的创作书房、能观景的全景健身房、氛围感十足的轻奢会客茶室；同时满足全家四季休闲需求，冬日聚光锁温抵御严寒、促进循环，雨天静赏雨景不受潮湿侵扰，夜晚还能沉浸式仰望星空，独处小坐、亲友相伴皆有惬意氛围。



THREE HIGH-END SURFACE
FINISHING TECHNOLOGIES FOR PROFILES

航空级硅钛镁合金型材 结构稳固承重强



采用 6063-T5 高精原生铝锭，添加钛、镁微量元素强化材质性能，型材韦氏硬度优于国标；自主 6.8mm 超厚承重型材，整体张力提升 50%，搭配多腔体工字形结构，抗风压、不易扭曲下垂，最大可实现 7.5 米大跨度搭建，搭配加厚专用立柱，整体结构安全系数拉满。




瓷泳工艺

汽车级防护，盐雾测试超 1000 小时，抗紫外线、抗老化，常年暴晒不变色




氟碳工艺

奥地利进口氟碳漆，两底三面高温固化，户外 20 年持久保色，抵御酸雨、沙尘侵蚀。



木纹转印


意大利七层工艺真空热转印，木纹细腻逼真，环保不掉层，适配新中式家装。



BUILT ON RIGOROUS
STRUCTURAL STRENGTH

以硬核结构 稳筑全景阳光房

加厚壁厚提升结构张力，兼顾大跨度通透视野与强抗风安全性能，三种高端表面工艺，颜值与耐用性双在线。

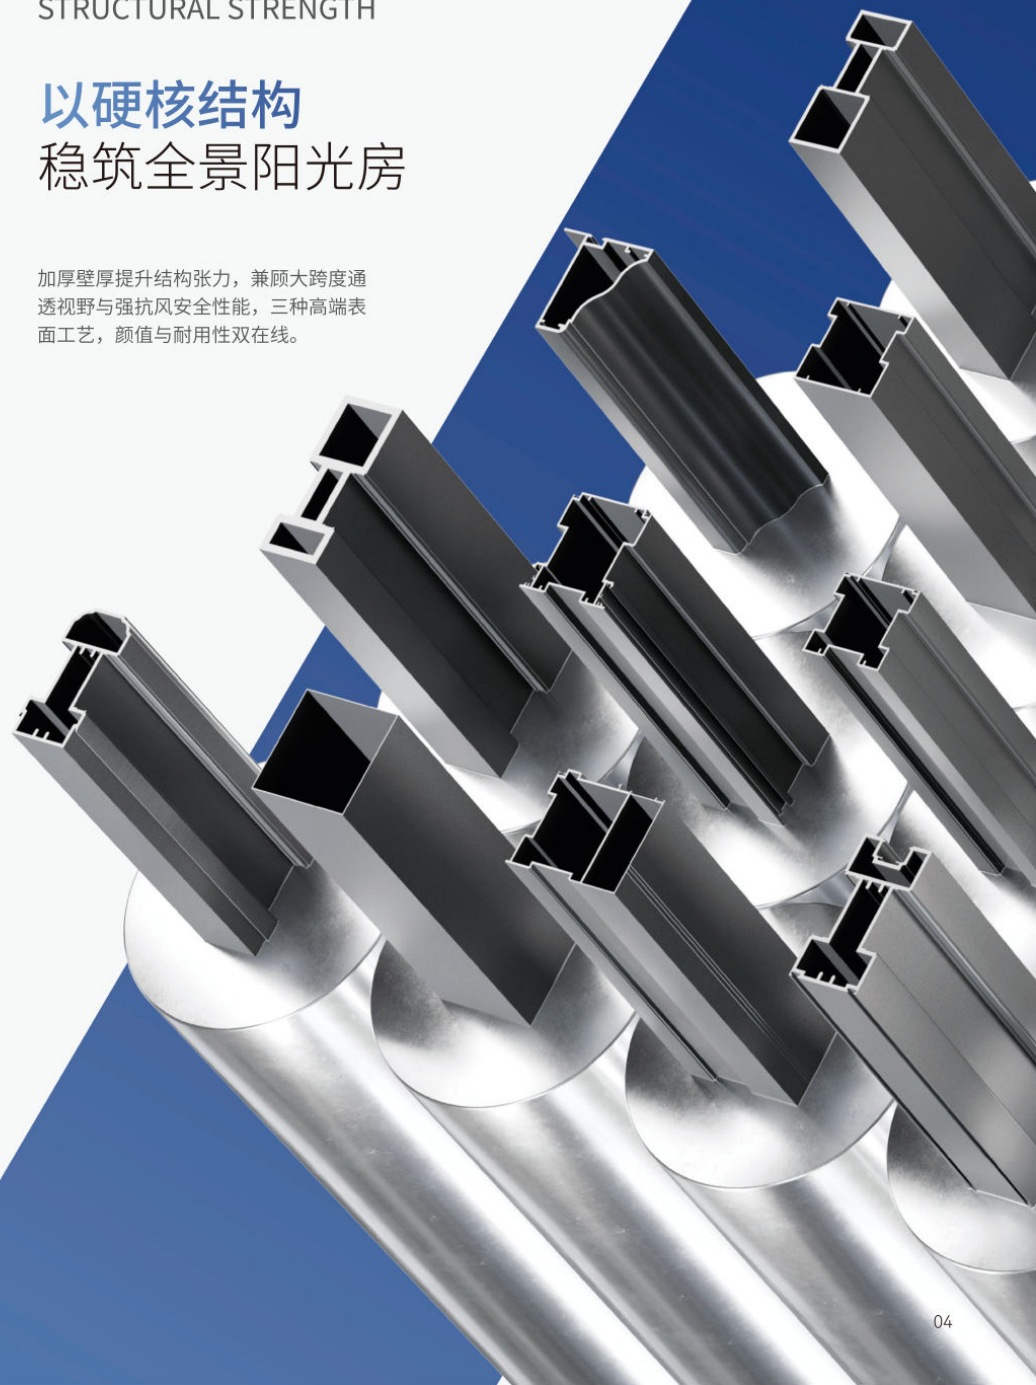

FOUR CORE PERFORMANCES

四大核心性能 守护家居四季舒适



隔音性能 SOUND INSULATION PERFORMANCE



中空玻璃 + 多腔体隔音型材，降噪 30-40DB，
隔绝室外喧嚣，室内静谧舒适。

防水性能 WATERPROOF PERFORMANCE



EPDM 建筑级密封胶条 + 快速导流水槽滤网系
统，暴雨快速排水，杜绝渗水隐患。

隔热性能 THERMAL INSULATION PERFORMANCE



断桥隔热型材搭配 Low-E 玻璃，阻隔紫外线与
冷热交换，夏隔热、冬锁温。

安全性能 SAFETY PERFORMANCE



加厚高强度铝合金主梁，隐藏式角码搭接工艺，
抗风压、不易变形脱落，结构稳固。

TEMPERED INSULATING GLASS SYSTEM

钢化中空玻璃系统 隔热性能提升 3 倍


台玻 / 信义一级汽车级钢化玻璃，
自爆率低，透光率 89.76%。
抗冲击为普通玻璃 5 倍，热稳定性提升 3 倍，
碎裂无尖锐碎片更安全。



EPDM COMPOSITE SEALING STRIP

三元乙丙复合密封胶条 抗老化压缩不变形

三元乙丙 + 发泡海绵复合一体胶条，
耐紫外线、不开裂不收缩。
强效隔热隔音、抗老化压缩不变形，长效防水防尘。

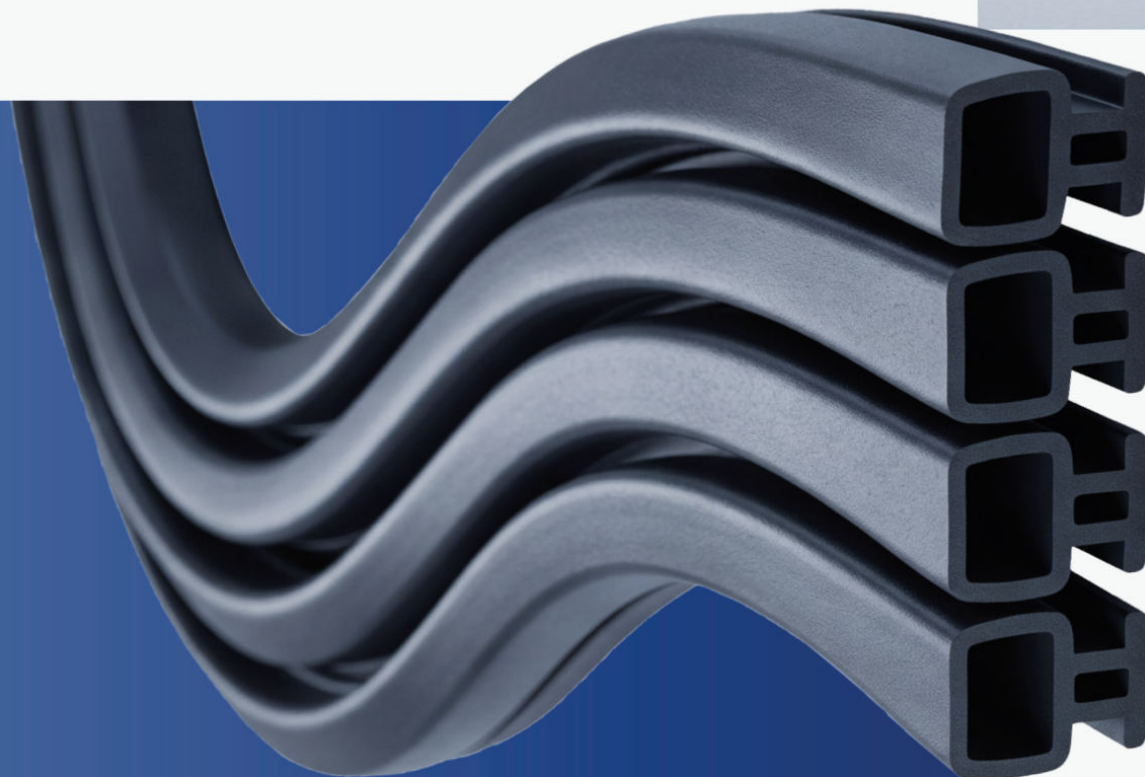

匠造阳光房精工标准 以核心专利构筑产品硬核竞争力

CRAFT EXQUISITE STANDARDS FOR SUNROOMS



创新铸品质·专利强根基

INNOVATION CREATES QUALITY, PATENTS SUPPORT STRENGTH

➤ 不锈钢系列 Stainless Steel Series 极简线条藏光景，清风日光常伴家

不锈钢 -100 系列 1.4/1.8/2.8	11
不锈钢 -120 系列 1.8/2.8	15
不锈钢 -150 系列 2.8	19

➤ 铝合金系列 Aluminum Alloy Series 庭院一隅日光屋，盛满阖家烟火温柔

铝合金 -123 系列	23
铝合金 -120A 款系列	27
铝合金 -120 中式步步青云系列（可配灯带）	31
铝合金 -120 欧式步步高升系列（可配灯带）	35
铝合金 -140 金玉满堂系列（可多向配灯带）	39
铝合金 -150A 款系列	43
铝合金 -150B 款系列	47
铝合金 -150 欧式系列	51

➤ 水槽 / 立柱 / 顶面 Sink/Column/Ceiling 不惧风雨侵蚀，常年坐拥窗前好风景


水槽 / 立柱 / 顶面选择	55
----------------	----



不锈钢 -100 系列

壁厚：1.4/1.8/2.8

STAINLESS STEEL - 100 SERIES

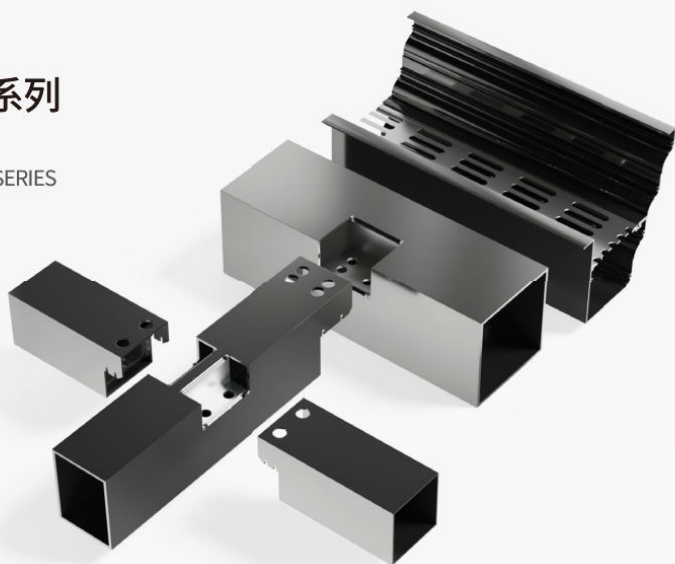

PRODUCT SPECIFICATIONS 产品配置


- ❑ 框架材质：默认 201 不锈钢、可选 304。
- ❑ 顶面造型：平顶阳光房、人字顶阳光房。
- ❑ 辅材配置：另配铝合金水槽和立柱，顶面支持盖玻璃 / 隔热板 / 长城板 / 德高瓦；可加装天窗。

PRODUCT STRENGTHS 产品优势


- ❑ 不锈钢硬度强，是铝材硬度的 30 倍，承重强。
- ❑ 卡扣式搭接，螺杆连接更安全，安装更便捷。
- ❑ 激光切割，拼接更精密。
- ❑ 颜色可按需定制。

TOP FRAME 顶部架构


顶部框架	主型材	100 系列 1.4	100 系列 1.8	100 系列 2.8
	大边梁	100*100*1.4	100*100*1.8	100*100*2.8
	靠墙梁	100*60*1.4	100*60*1.8	100*60*2.8
	主梁	80*60*1.4	80*60*1.8	80*60*2.8
	副梁	60*60*1.4	60*60*1.4	60*60*1.4

隔音性能
SOUND INSULATION
PERFORMANCE隔热性能
THERMAL
INSULATION水密性能
WATERPROOFNESS
PERFORMANCE抗风压性能
WIND PRESSURE
RESISTANCE气密性能
AIR
TIGHTNESS


型号：GT-10001 名称：100 边梁
壁厚：1.4 mm 重量：




型号：GT-10002 名称：100*60 靠墙梁
壁厚：1.4 mm 重量：

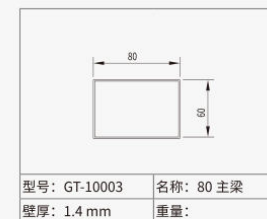


型号：GT-10003 名称：80 主梁
壁厚：1.4 mm 重量：

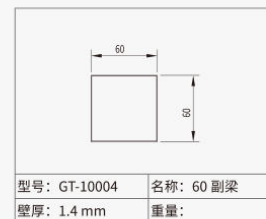


型号：GT-10004 名称：60 副梁
壁厚：1.4 mm 重量：




型号：GT-10005 名称：100 边梁
壁厚：1.8 mm 重量：

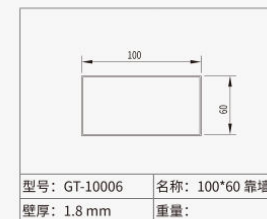


型号：GT-10006 名称：100*60 靠墙梁
壁厚：1.8 mm 重量：

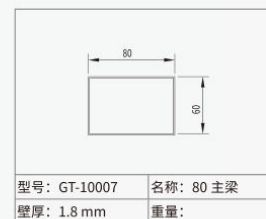


型号：GT-10007 名称：80 主梁
壁厚：1.8 mm 重量：

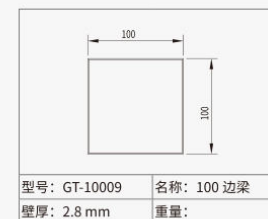

型号：GT-10009 名称：100 边梁
壁厚：2.8 mm 重量：

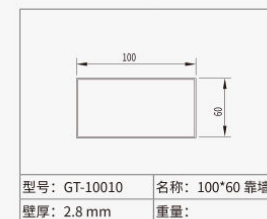

型号：GT-10010 名称：100*60 靠墙梁
壁厚：2.8 mm 重量：

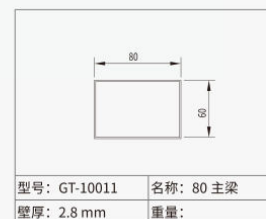

型号：GT-10011 名称：80 主梁
壁厚：2.8 mm 重量：



型号： 名称：
壁厚： 重量：



型号： 名称：
壁厚： 重量：





效果图呈现仅供参考，产品以实际安装为准。




YUNBAI HOME
云白家居



不锈钢 -120 系列

壁厚: 1.8 /2.8

STAINLESS STEEL - 120 SERIES

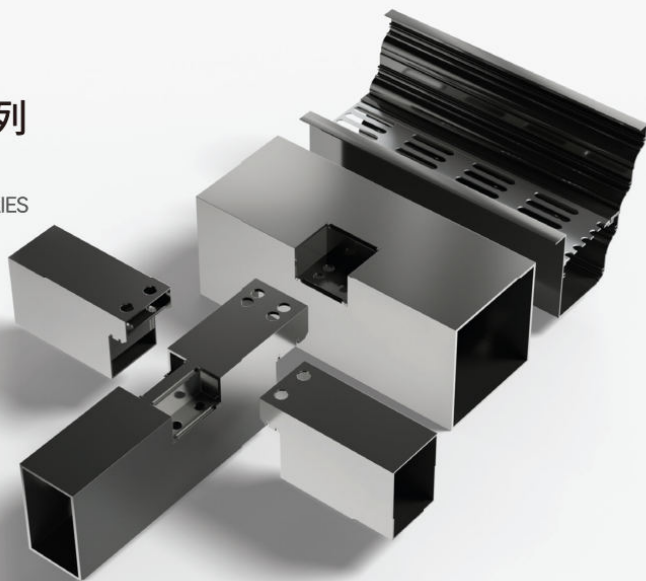

PRODUCT SPECIFICATIONS 产品配置

PRODUCT STRENGTHS 产品优势

- ❑ 框架材质: 默认 201 不锈钢、可选 304/316 材质。
- ❑ 顶面造型: 平顶阳光房、人字顶阳光房。
- ❑ 辅材配置: 另配铝合金水槽和立柱, 顶面支持盖玻璃 / 隔热板 / 长城板 / 德高瓦; 可加装天窗。
- ❑ 不锈钢硬度强, 是铝材硬度的 30 倍, 承重强。
- ❑ 卡扣式搭接, 螺杆连接更安全, 安装更便捷。
- ❑ 激光切割, 拼接更精密。
- ❑ 颜色可按需定制。

TOP FRAME 顶部架构

顶部框架	主型材	120 系列 1.8	120 系列 2.8
	大边梁	120*120*1.8	120*120*2.8
	靠墙梁	120*60*1.8	120*60*2.8
	主梁	100*60*1.8	100*60*2.8
	副梁	80*60*1.4	80*60*1.4

隔音性能
SOUND INSULATION
PERFORMANCE



隔热性能
THERMAL
INSULATION




水密性能
WATERPROOFNESS
PERFORMANCE




抗风压性能
WIND PRESSURE
RESISTANCE




气密性能
AIR
TIGHTNESS

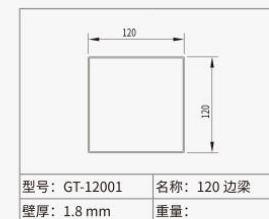


型号: GT-12001 名称: 120 边梁
壁厚: 1.8 mm 重量:




型号: GT-12002 名称: 120*60 靠墙梁
壁厚: 1.8 mm 重量:




型号: GT-12003 名称: 100 主梁
壁厚: 1.8 mm 重量:

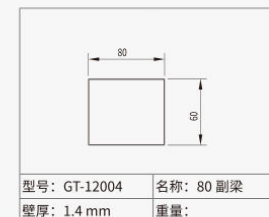


型号: GT-12004 名称: 80 副梁
壁厚: 1.4 mm 重量:



型号: GT-12005 名称: 120 边梁
壁厚: 2.8 mm 重量:

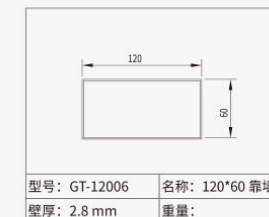

型号: GT-12006 名称: 120*60 靠墙梁
壁厚: 2.8 mm 重量:

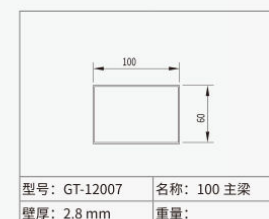

型号: GT-12007 名称: 100 主梁
壁厚: 2.8 mm 重量:



型号: 名称:
壁厚: 重量:



型号: 名称:
壁厚: 重量:





消弭室内与自然的边界，
让阳光漫过窗台，清风穿窗而来，
一间阳光房，
承载三餐四季、独处欢聚的所有温柔细碎。


ERASE THE BOUNDARY BETWEEN INDOORS AND NATURE. LET SUNLIGHT SPILL OVER THE WINDOW SILL
AND FRESH BREEZE DRIFT THROUGH THE FRAME. ONE SUNROOM HOLDS ALL THE TENDER MOMENTS
OF DAILY MEALS, FOUR SEASONS, QUIET SOLITUDE AND JOYFUL GATHERINGS.

STABLE STRUCTURE COEXISTS WITH EFFICIENT DRAINAGE

稳固结构与高效排水共生

造型排水槽 + 卡扣式固定 + 免焊接工艺
实现暴雨天长效顺畅排水，稳固不变形的框架结构。

COMBINING SHAPED DRAINAGE TROUGH, BUCKLE FIXING AND WELDING-FREE CRAFT
IT DELIVERS LONG-TERM SMOOTH DRAINAGE UNDER HEAVY RAINS, BUILDING A STURDY FRAME
FREE OF DEFORMATION

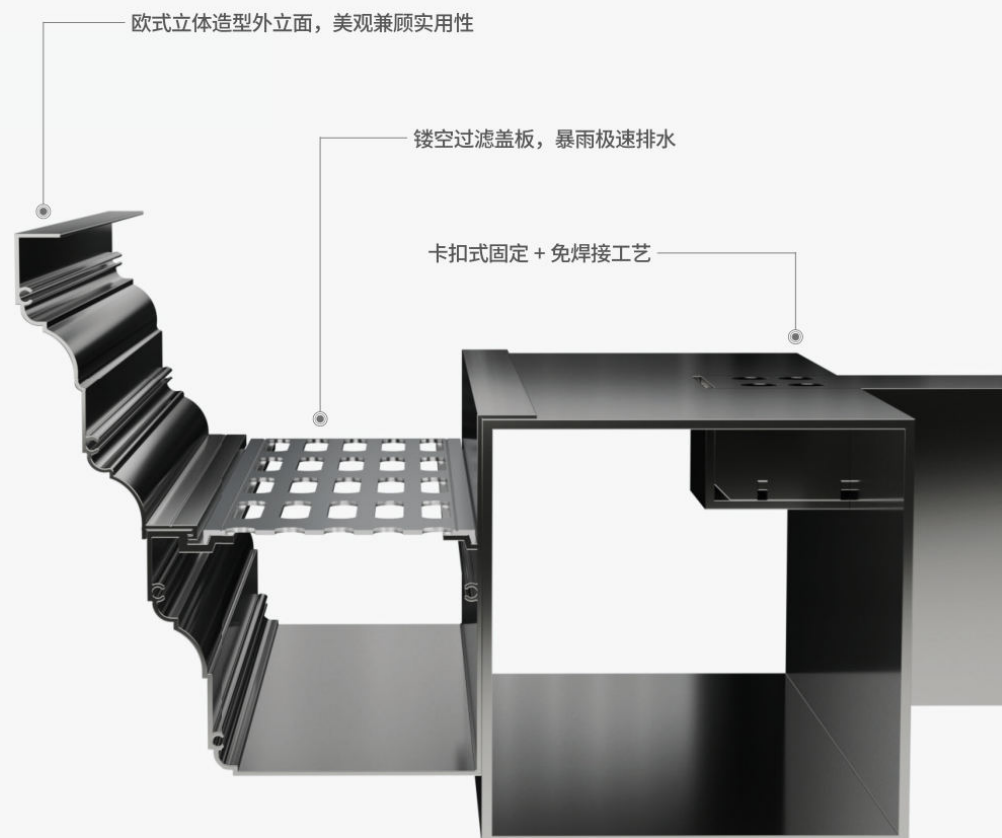




不锈钢 -150 系列

壁厚：2.8

STAINLESS STEEL - 150 SERIES

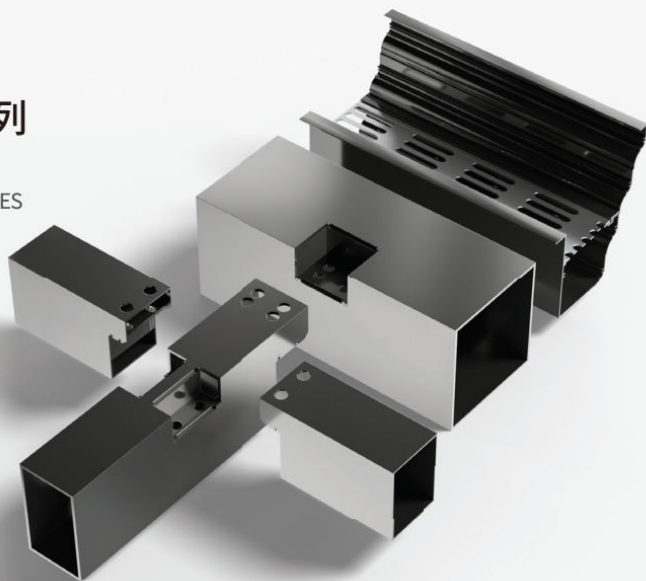

PRODUCT SPECIFICATIONS 产品配置

- ❑ 框架材质：默认 201 不锈钢、可选 304/316 材质。
- ❑ 顶面造型：平顶阳光房、人字顶阳光房。
- ❑ 辅材配置：另配铝合金水槽和立柱，顶面支持盖玻璃 / 隔热板 / 长城板 / 德高瓦；可加装天窗。

PRODUCT STRENGTHS 产品优势

- ❑ 不锈钢硬度强，是铝材硬度的 30 倍，承重强。
- ❑ 卡扣式搭接，螺杆连接更安全，安装更便捷。
- ❑ 激光切割，拼接更精密。
- ❑ 颜色可按需定制。

TOP FRAME 顶部架构

顶部框架	主型材	150 系列 2.8		
	大边梁	150*150*2.8		
	靠墙梁	150*60*2.8		
	主梁	120*60*2.8		
	副梁	80*60*1.4		

隔音性能
SOUND INSULATION
PERFORMANCE



隔热性能
THERMAL
INSULATION




水密性能
WATERPROOFNESS
PERFORMANCE




抗风压性能
WIND PRESSURE
RESISTANCE




气密性能
AIR
TIGHTNESS

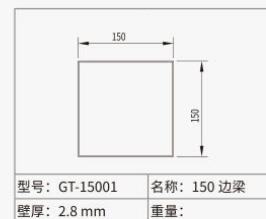


型号：GT-15001 名称：150 边梁
壁厚：2.8 mm 重量：

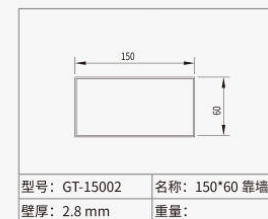

型号：GT-15002 名称：150*60 靠墙梁
壁厚：2.8 mm 重量：



型号：GT-15003 名称：120 主梁
壁厚：2.8 mm 重量：

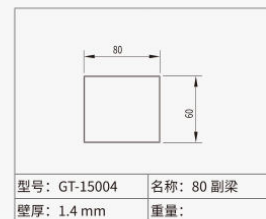

型号：GT-15004 名称：80 副梁
壁厚：1.4 mm 重量：




型号： 名称：
壁厚： 重量：



型号： 名称：
壁厚： 重量：



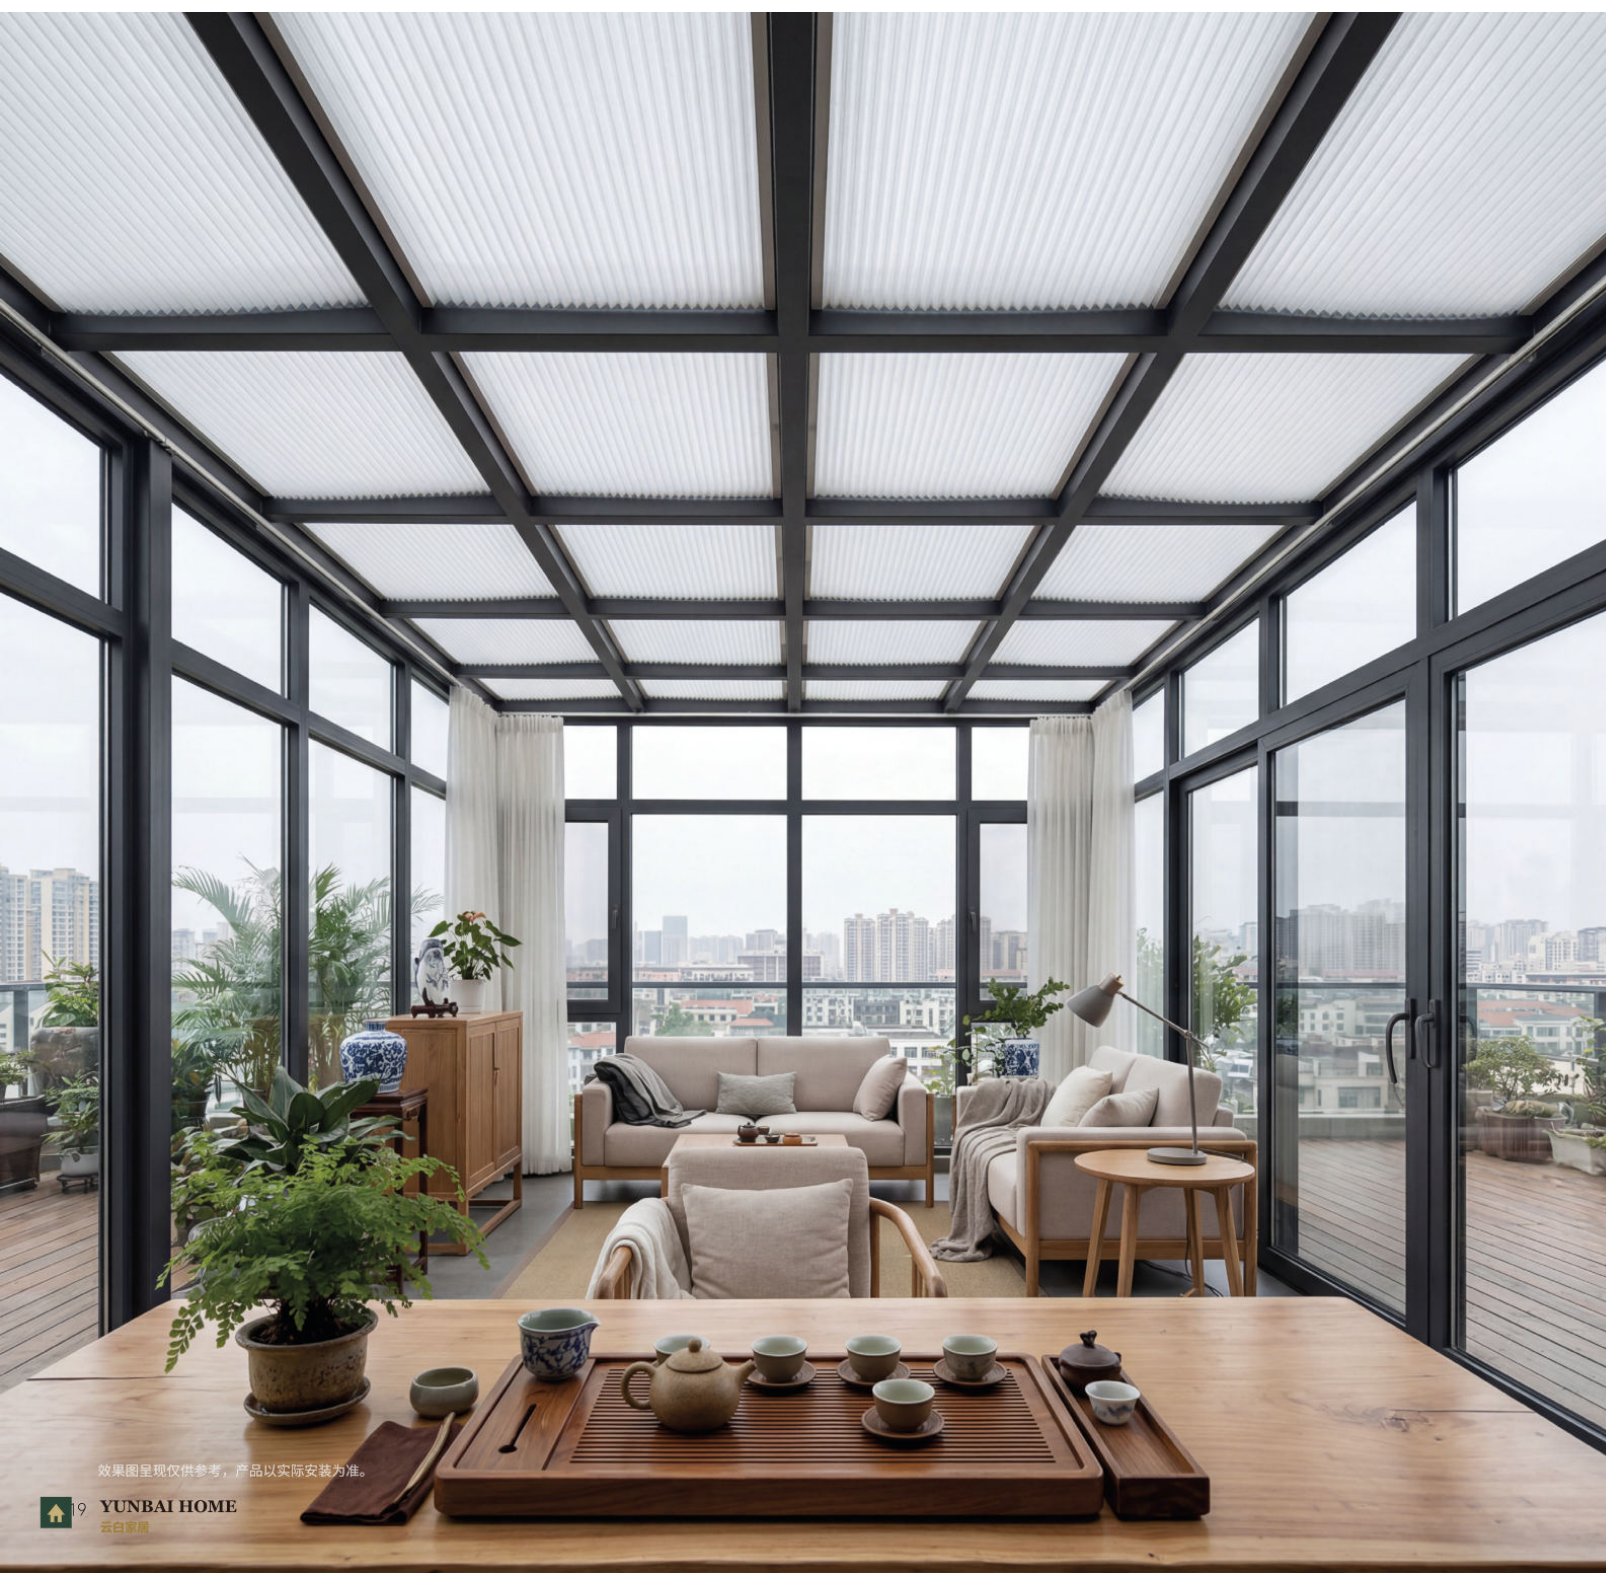

静谧与日常
寻一方自留天地
慢品人间清欢
一窗一影一清闲

SILENCE AND DAILY ROUTINE
FIND A PRIVATE WORLD OF YOUR OWN
TASTE SIMPLE JOYS OF LIFE SLOWLY
ONE WINDOW, ONE SHADOW, ONE LEISURE

效果图呈现仅供参考，产品以实际安装为准。



铝合金 -123 系列

ALUMINUM ALLOY - 123 SERIES



PRODUCT SPECIFICATIONS 产品配置






- 顶面造型：平顶阳光房专用。
- 顶面配置：另配铝合金水槽和立柱，顶面支持盖玻璃 / 隔热板 / 长城板 / 德高瓦；可加装天窗。
- 立柱配置：标配 120°120°3.0 立柱；可选装 150°150°4.0 立柱；180 一体罗马立柱、155 分体罗马立柱。

PRODUCT STRENGTHS 产品优势

- 多点承重式搭接，结构稳固。
- 大边梁、主梁可穿镀锌钢。
- 型材自带水槽，可加装滤网和加高板，防运输变形，防树叶堵塞下水管
- 主副梁无盖板设计，层次错落更美观。
- 型材自带减震位胶条。

TOP FRAME 顶部架构

顶部框架 主型材规格	主型材			
	大边梁	145°118°2.7		
	靠墙梁	123°40°2.7		
	主梁	120°50°2.7		
	副梁	83°50°2.0		

隔音性能
SOUND INSULATION
PERFORMANCE隔热性能
THERMAL
INSULATION水密性能
WATERPROOFNESS
PERFORMANCE抗风压性能
WIND PRESSURE
RESISTANCE气密性能
AIR
TIGHTNESS



SAFETY & TRANSPARENT AESTHETICS

简约线条勾勒开阔空间
兼顾结构安全与通透美学

窄框极简设计弱化视觉阻隔，高透玻璃最大化引入自然光，
兼顾结构承载力与全景通透观感，打造更好的阳光房空间。

MINIMAL NARROW FRAMES MINIMIZE VISUAL BARRIERS;
HIGH-TRANSPARENCY GLASS BRINGS IN AMPLE NATURAL LIGHT.
IT BALANCES STRUCTURAL STRENGTH AND FULL PANORAMIC VIEWS TO CRAFT SUPERIOR SUNROOM SPACES.

效果图呈现仅供参考，产品以实际安装为准。




YUNBAI HOME
云白家



铝合金 -120A 款系列

ALUMINUM ALLOY - 120A SERIES

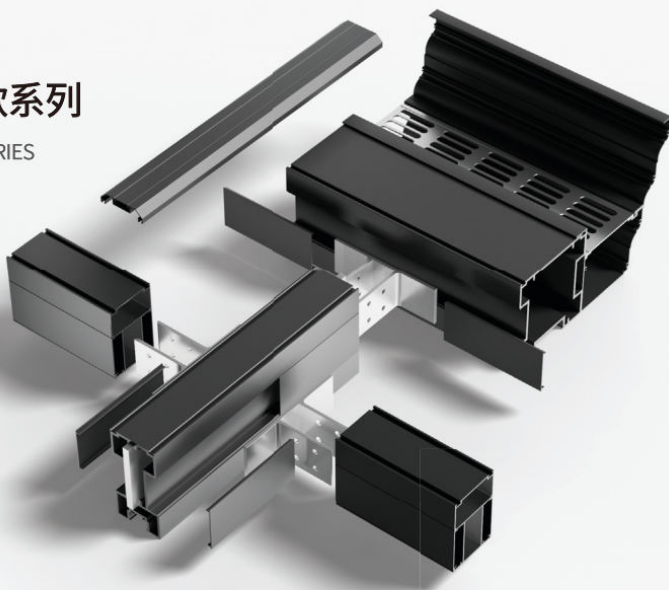

PRODUCT SPECIFICATIONS 产品配置


- ▣ 顶面造型：平顶阳光房 / 斜顶阳光房 / 人字顶阳光房 / 穹弧顶阳光房 / 定制其他造型顶
- ▣ 顶面配置：支持盖玻璃 / 盖隔热板 / 盖长城板 / 盖德高瓦；可选装天窗 / 水槽 / 装饰件。
- ▣ 立柱配置：标配 120*120*3.0 立柱；可选装 150*150*4.0 立柱；180 一体罗马立柱，155 分体罗马立柱。

PRODUCT STRENGTHS 产品优势


- ▣ 受力主型材壁厚足 3.0，主梁可选装灯带，可配钢制角码。
- ▣ 专用内嵌式角码壁厚 4.0 连接主副梁；双层壁厚 4.0 角码拼接大边梁。
- ▣ 型材内 4 条加强筋辅助承重，可支持穿 201 不锈钢板。
- ▣ 型材自带减震位胶条，配专业盖板不漏螺丝更美观。
- ▣ 水槽标配滤网，防运输变形，防树叶堵塞下水管；标配加高板，视觉更美观大气。

TOP FRAME 顶部架构

顶部框架 主型材规格	主型材			
	大边梁	120*120*3.0		
	靠墙梁	120*60*3.0		
	主梁	120*60*3.0		
	副梁	89*60*1.4		




型号: GT-YGF249 名称: 边梁
壁厚: 3.0 mm 重量: 4.837 kg/m




型号: GT-YGF246 名称: 主梁
壁厚: 3.0 mm 重量: 3.754 kg/m




型号: GT-YGF116 名称: 盖板
壁厚: 1.2 mm 重量: 0.191kg/m



型号: GT-807-107 名称: 中式连接件
壁厚: 4.0 mm 重量: 3.036 kg/m

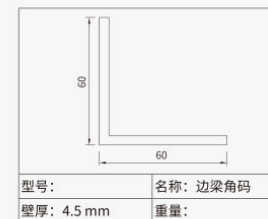

型号: GT-YGF329 名称: 边梁角码
壁厚: 4.5 mm 重量: 1.413 kg/m



型号: GT-YGF329 名称: 副梁
壁厚: 1.4 mm 重量: 1.413 kg/m

隔音性能
SOUND INSULATION
PERFORMANCE隔热性能
THERMAL
INSULATION水密性能
WATERPROOFNESS
PERFORMANCE抗风压性能
WIND PRESSURE
RESISTANCE气密性能
AIR
TIGHTNESS




BUILT-IN STAINLESS STEEL REINFORCEMENT

不锈钢板内置加强

主梁贯穿不锈钢板加强，型材抗弯强度大幅提升，大跨度顶面不下垂。

THROUGH GALVANIZED STEEL STIFFENERS ON MAIN BEAMS IMPROVE BENDING STRENGTH, ELIMINATING SAGGING FOR LARGE-SPAN TOPS.

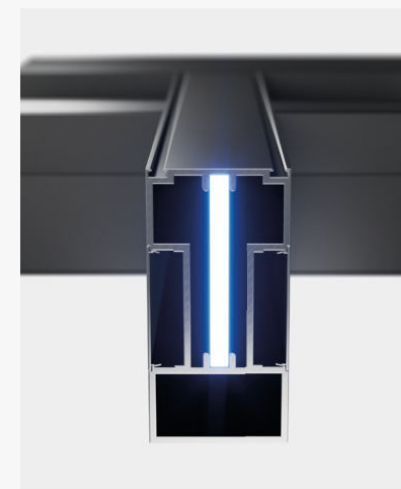

效果图仅供参考，产品以实际安装为准。




YUNFA HOME

云发家居



铝合金 -120 中式 平步青云系列（可配灯带）

ALUMINUM ALLOY - 120
ASCENDING CLOUD SERIES

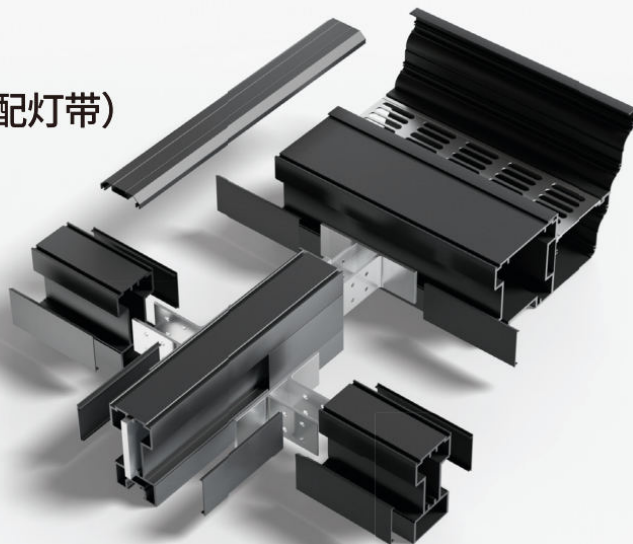

PRODUCT SPECIFICATIONS 产品配置

- ☐ 顶面造型：平顶阳光房 / 斜顶阳光房 / 人字顶阳光房 / 穹弧顶阳光房 / 定制其他造型顶
- ☐ 顶面配置：支持盖玻璃 / 盖隔热板 / 盖长城板 / 盖德高瓦；可选装天窗 / 水槽 / 装饰件。
- ☐ 立柱配置：标配 120*120*3.0 立柱；可选装 150*150*4.0 立柱；180 一体罗马立柱，155 分体罗马立柱。

PRODUCT STRENGTHS 产品优势

- ☐ 受力主型材壁厚足 3.0，主梁可选装灯带，可配钢制角码。
- ☐ 专用内嵌式角码壁厚 4.0 连接主副梁；双层壁厚 4.0 角码拼接大边梁。
- ☐ 型材内 4 条加强筋辅助承重，可支持穿 201 不锈钢板。
- ☐ 型材自带减震位胶条，配专业盖板不漏螺丝更美观。
- ☐ 水槽标配滤网，防运输变形，防树叶堵塞下水管；标配加高板，视觉更美观大气。

TOP FRAME 顶部架构

顶部框架 主型材规格	主型材			
	大边梁	120*120*3.0		
	靠墙梁	120*60*3.0		
	主梁	120*60*3.0		
	副梁	120*60*3.0		

隔音性能
SOUND INSULATION
PERFORMANCE



隔热性能
THERMAL
INSULATION



水密性能
WATERPROOFNESS
PERFORMANCE




抗风压性能
WIND PRESSURE
RESISTANCE




气密性能
AIR
TIGHTNESS




型号: GT-YGF249 名称: 边梁
壁厚: 3.0 mm 重量: 4.837 kg/m

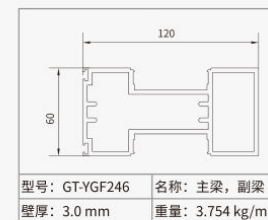


型号: GT-YGF246 名称: 主梁, 副梁
壁厚: 3.0 mm 重量: 3.754 kg/m

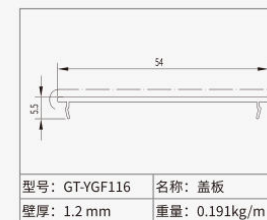


型号: GT-YGF116 名称: 盖板
壁厚: 1.2 mm 重量: 0.191kg/m




型号: GT-807-107 名称: 中式连接件
壁厚: 4.0 mm 重量: 3.036 kg/m



型号: 名称: 边梁角码
壁厚: 4.5 mm 重量:



型号: GT-608-002 名称: 灯带主梁
壁厚: 3.0 mm 重量: 4.069kg/m

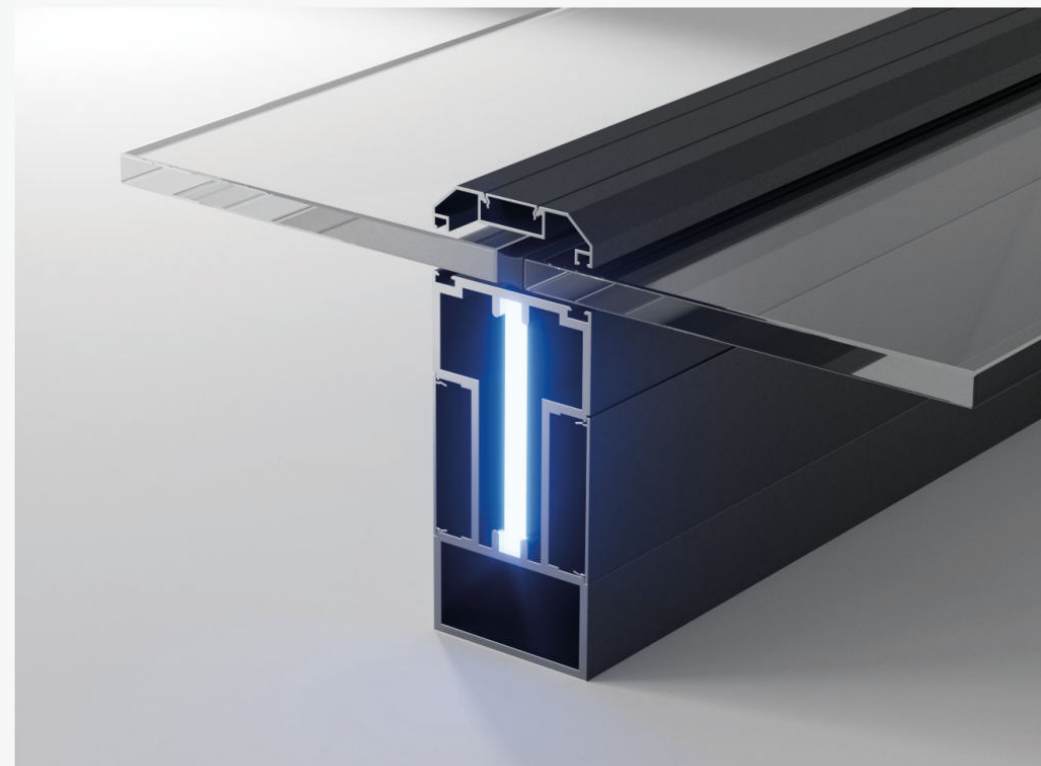



效果图呈现仅供参考，产品以实际安装为准。




YUNBAI HOME
云白家居



铝合金 -120 欧式 步步高升系列（可配灯带）

ALUMINUM ALLOY - 120 STEP-UP SERIES

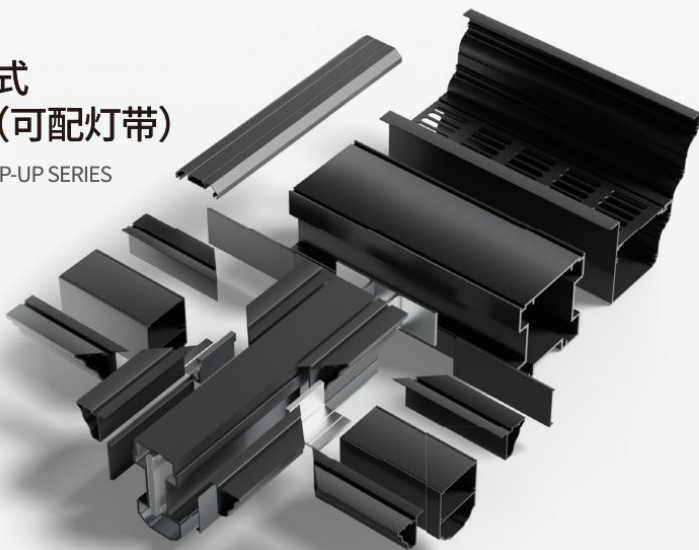

PRODUCT SPECIFICATIONS 产品配置









- 顶面造型：平顶阳光房 / 斜顶阳光房 / 人字顶阳光房 / 穹顶阳光房 / 定制其他造型顶
- 顶面配置：支持盖玻璃 / 盖隔热板 / 盖长城板 / 盖德高瓦；可选装天窗 / 水槽 / 装饰件。
- 立柱配置：标配 120*120*3.0 立柱；可选装 150*150*4.0 立柱；180 一体罗马立柱，155 分体罗马立柱。

PRODUCT STRENGTHS 产品优势

- 受力主型材壁厚足 3.0，主梁可选装灯带，可配钢制角码。
- 专用内嵌式角码壁厚 4.0 连接主副梁；双层壁厚 4.0 角码拼接大边梁。
- 型材内 4 条加强筋辅助承重，可支持穿 201 不锈钢板。
- 型材带装饰线条，欧式风格。自带减震位胶条，配专业盖板不漏螺丝更美观。
- 水槽标配滤网，防运输变形，防树叶堵塞下水管；标配加高板，视觉更美观大气。

TOP FRAME 顶部架构

顶部框架 主型材规格	主型材			
	大边梁	120*120*3.0		
	靠墙梁	120*60*3.0		
	主梁	120*60*3.0		
	副梁	80*60*1.5		

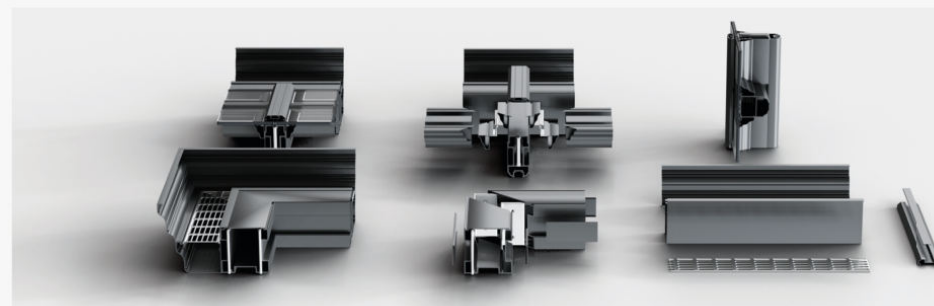隔音性能
SOUND INSULATION
PERFORMANCE隔热性能
THERMAL
INSULATION水密性能
WATERPROOFNESS
PERFORMANCE抗风压性能
WIND PRESSURE
RESISTANCE气密性能
AIR
TIGHTNESS

GREAT LOOK & TEXTURE
EUROPEAN STYLE, EASY TO CLEAN

颜值质感双在线·精致好打理

不必奔赴远方寻春光，家中一方阳光房，藏尽朝暮温柔。
晴时揽暖阳，雨时听落雨，日夜皆有治愈氛围感。

No need to travel far for spring scenery. A private sunroom at home keeps all the tender moments of sunrise and sunset.
Soak up warm sunshine on fine days, listen to pattering rain on rainy days, and enjoy soothing vibes all day long.



贴心水槽设计·告别渗水烦恼

阳光房排水槽标配过滤网，搭配加高挡水板，立面线条更舒展大气，雨水导流干净。

扎实结构，稳扛风雨

主梁采用 3.0mm 加厚受力主型材，搭配加厚钢制角码，框架连接牢固不晃。

四道加强筋·多层承重加固

型材内部自带 4 条一体式加强筋，还可穿装 201 不锈钢钢板双重补强，暴雨积雪、大风天气都稳稳支撑。



MULTI-POINT
LOAD-BEARING FIXATION

稳筑一方阳光天地

兼顾通透景观视野与加厚强韧承重结构，自带灯带氛围，
欧式隐螺丝外观，滤网水槽排水省心。











ALUMINUM ALLOY - 140
GOLDEN TREASURE SERIES



PRODUCT SPECIFICATIONS	产品配置	PRODUCT STRENGTHS	产品优势
☑ 顶部造型：平顶阳光房 / 斜顶阳光房 / 人字顶阳光房 / 弯弧顶阳光房 / 定制其他造型顶 ☑ 顶部配置：支持盖玻璃 / 盖隔热板 / 盖长城板 / 盖德高瓦；可选装天窗 / 水槽 / 装饰件。 ☑ 立柱配置：标配 120*120*3.0 立柱；可选装 150*150*4.0 立柱；180 一体罗马立柱，155 分体罗马立柱。	☑ 多点式承重，分散受力：角码上拉，中间卡紧，型材下托。 ☑ AB 扣收紧，型材上拉下托，多点承重受力。 ☑ 三向灯带，新侧面灯带，跳色盖板可选。 ☑ 边梁型材可穿国标 C 型钢，主梁可穿钢，大跨度承重更安全。 ☑ 型材自带减震胶条，配专业盖板不漏螺丝更美观。		

TOP FRAME 顶部架构

顶部框架 主型材规格	主型材		
	大边梁	140*120*3.0	
	靠墙梁	140*55*3.0	
	主梁	137*50*3.0	
	副梁	83*50*2.0	






效果图呈现仅供参考，产品以实际安装为准。



YUNBAI HOME
云白家居

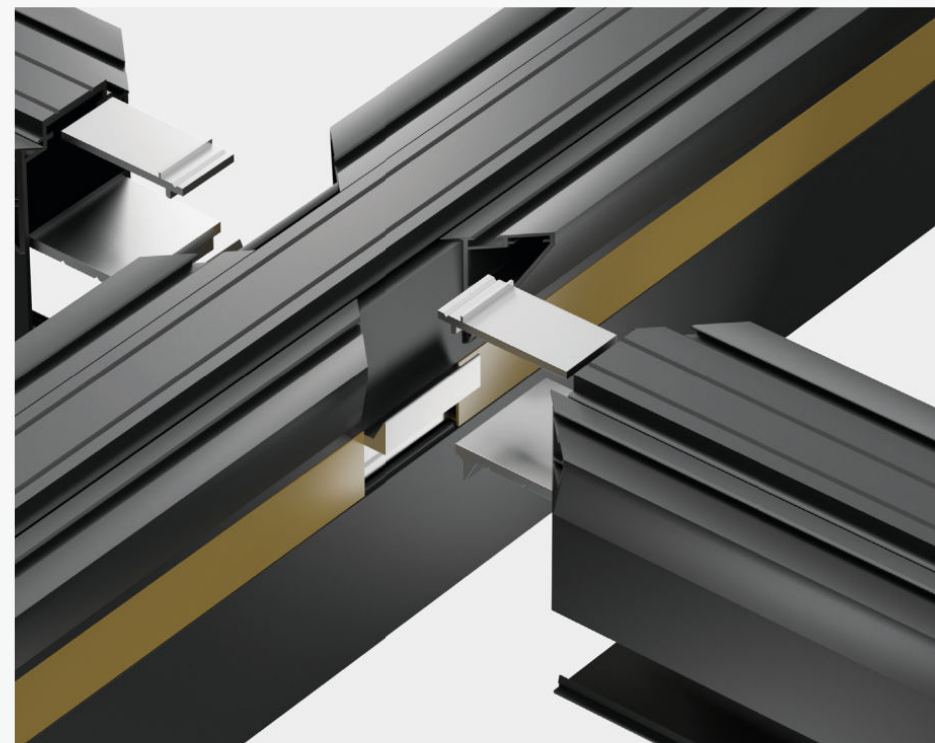

MULTI-POINT
LOAD-BEARING FIXATION

多点承重固定·结构更稳定


依靠大幅提升的整体结构强度，
兼顾通透视觉效果与超高结构强度。

BOASTING DRASTICALLY UPGRADED OVERALL STRUCTURAL INTEGRITY,
IT BALANCES UNOBSTRUCTED TRANSPARENT VIEWS WITH EXCEPTIONAL
STRUCTURAL STRENGTH.



铝合金 -150A 款系列

ALUMINUM ALLOY - 150A SERIES

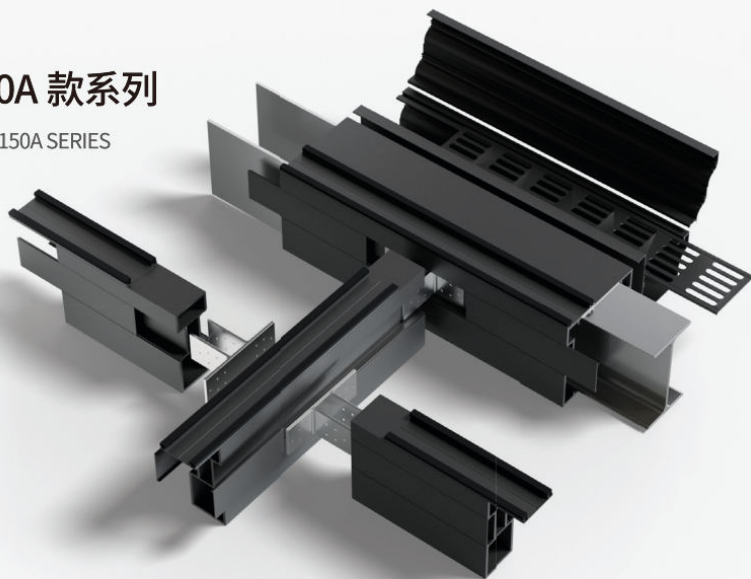

PRODUCT SPECIFICATIONS 产品配置


- ☐ 顶面造型：平顶阳光房 / 斜顶阳光房 / 人字顶阳光房 / 弯弧顶阳光房
- ☐ 顶面配置：支持盖玻璃 / 盖隔热板 / 盖长城板 / 盖德高瓦；可选装天窗 / 水槽 / 装饰件。
- ☐ 立柱配置：标配 150*150*4.0 立柱，可选 180 一体罗马立柱，155 分体罗马立柱等。

PRODUCT STRENGTHS 产品优势

- ☐ 通体壁厚 4.0，跨度可做 5 米。
- ☐ 内嵌式角码 4.0，角码承重更安全。
- ☐ 边梁型材可穿国标 14# 工字钢，承重更安全。
- ☐ 顶面标配减震位胶条。
- ☐ 该款式可选 6.8 壁厚型材。

TOP FRAME 顶部架构

顶部框架 主型材规格	主型材			
	大边梁	150*150*4.0		
	靠墙梁	150*60*4.0		
	主梁	150*60*4.0		
	副梁	150*60*4.0		

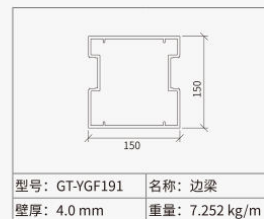隔音性能
SOUND INSULATION
PERFORMANCE隔热性能
THERMAL
INSULATION水密性能
WATERPROOFNESS
PERFORMANCE抗风压性能
WIND PRESSURE
RESISTANCE气密性能
AIR
TIGHTNESS


型号：GT-YGF191 名称：边梁
壁厚：4.0 mm 重量：7.252 kg/m




型号：GT-YGF192 名称：主梁，副梁
壁厚：4.0 mm 重量：5.303kg/m




型号：GT-YGF116 名称：盖板
壁厚：1.2 mm 重量：0.191kg/m




型号：GT-807-107 名称：中式连接件
壁厚：4.0 mm 重量：3.036 kg/m



型号：GT-YGF139 名称：120 减震盖板
壁厚：1.2 mm 重量：0.258kg/m



型号：名称：边梁角码
壁厚：4.5mm 重量：

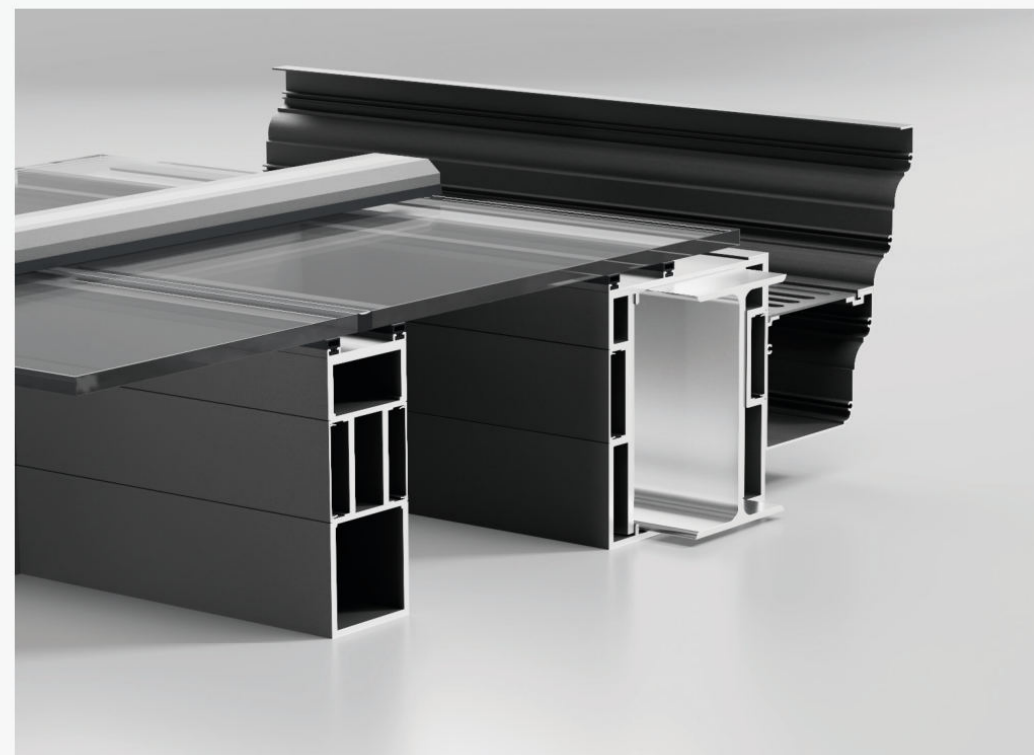

BUILT-IN 4.0 CORNER BRACKETS
FOR STABLE BASE

内嵌 4.0 角码·稳固基底

4.0 加厚内嵌角码，
紧锁型材强承重，结构稳固更安全。

4.0MM THICKENED EMBEDDED CORNER BRACKETS
FIRMLY LOCK PROFILES FOR SUPERIOR LOAD-BEARING CAPACITY,
DELIVERING STABLE AND SAFER STRUCTURE.




效果图呈现仅供参考，产品以实际交付为准。





铝合金 -150B 款系列

ALUMINUM ALLOY - 150B SERIES

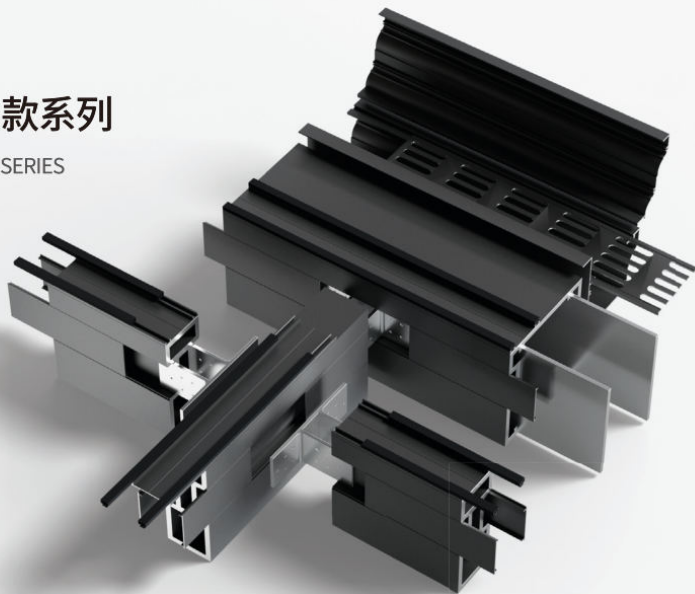

PRODUCT SPECIFICATIONS 产品配置

- ☐ 顶面造型：平顶阳光房 / 斜顶阳光房 / 人字顶阳光房 / 穹弧顶阳光房
- ☐ 顶面配置：支持盖玻璃 / 盖隔热板 / 盖长城板 / 盖德高瓦；可选装天窗 / 水槽 / 装饰件。
- ☐ 立柱配置：标配 150*150*4.0 立柱，可选 180 一体罗马立柱，155 分体罗马立柱等。

PRODUCT STRENGTHS 产品优势

- ☐ 通体壁厚 6.8，跨度可做 6 米。
- ☐ 内嵌式角码 4.0，角码承重更安全。
- ☐ 边梁型材可穿 4.5mm 厚钢板，承重更安全。
- ☐ 顶面标配减震位胶条。

TOP FRAME 顶部架构

顶部框架 主型材规格	主型材			
	大边梁	150*150*6.8		
	靠墙梁	150*60*6.8		
	主梁	150*60*6.8		
	副梁	150*60*6.8		

隔音性能
SOUND INSULATION
PERFORMANCE



隔热性能
THERMAL
INSULATION




水密性能
WATERPROOFNESS
PERFORMANCE



抗风压性能
WIND PRESSURE
RESISTANCE




气密性能
AIR
TIGHTNESS

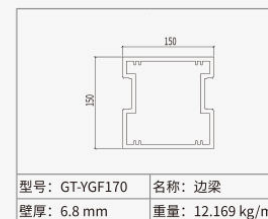


型号: GT-YGF170 名称: 边梁
壁厚: 6.8 mm 重量: 12.169 kg/m




型号: GT-YGF171 名称: 主梁, 副梁
壁厚: 6.8 mm 重量: 9.21kg/m




型号: GT-YGF116 名称: 盖板
壁厚: 1.2 mm 重量: 0.191kg/m

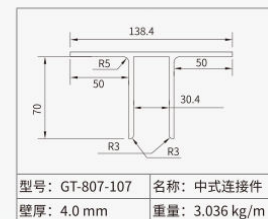

型号: GT-807-107 名称: 中式连接件
壁厚: 4.0 mm 重量: 3.036 kg/m



型号: GT-YGF139 名称: 120 减震盖板
壁厚: 1.2 mm 重量: 0.258kg/m

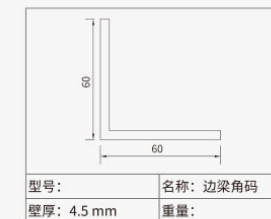

型号: 名称: 边梁角码
壁厚: 4.5 mm 重量:





6.8MM THICK WALL
SUPPORTS 6-METER LARGE SPAN

6.8mm 厚壁·可做 6 米大跨度

依托 6.8mm 通体厚壁大幅强化整体结构，
兼顾全景通透观感与超高结构强度。


RELYING ON THE 6.8MM FULL-THICK WALL TO GREATLY REINFORCE THE OVERALL STRUCTURE,
IT BALANCES PANORAMIC TRANSPARENT VISION AND ULTRA-HIGH STRUCTURAL STRENGTH.





铝合金 -150 欧式系列

ALUMINUM ALLOY - 150 EUROPEAN SERIES

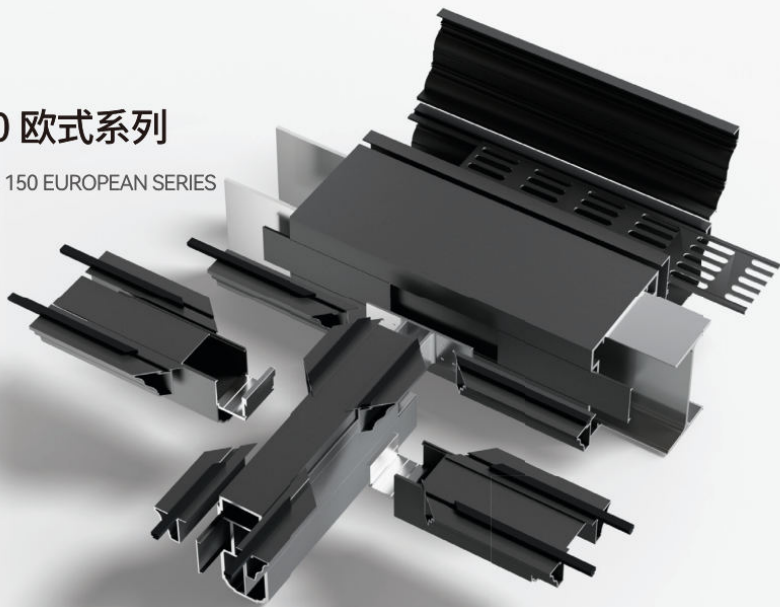

PRODUCT SPECIFICATIONS 产品配置


- ☐ 顶面造型：平顶阳光房 / 斜顶阳光房 / 人字顶阳光房 / 弯弧顶阳光房
- ☐ 顶面配置：支持盖玻璃 / 盖隔热板 / 盖长城板 / 盖德高瓦；可选装天窗 / 水槽 / 装饰件。
- ☐ 立柱配置：标配 150*150*4.0 立柱，可选 180 一体罗马立柱，155 分体罗马立柱等。

PRODUCT STRENGTHS 产品优势

- ☐ 通体壁厚 4.0，跨度可做 5 米。
- ☐ 内嵌式角码 4.0，角码承重更安全。
- ☐ 边梁型材可穿国标 14# 工字钢，承重更安全。
- ☐ 顶面标配减震位胶条。
- ☐ 欧式风格，标配装饰线条。

TOP FRAME 顶部架构


顶部框架 主型材规格	主型材			
	大边梁	150*150*4.0		
	靠墙梁	150*60*4.0		
	主梁	150*60*4.0		
	副梁	80*60*1.5		

隔音性能
SOUND INSULATION
PERFORMANCE隔热性能
THERMAL
INSULATION水密性能
WATERPROOFNESS
PERFORMANCE抗风压性能
WIND PRESSURE
RESISTANCE气密性能
AIR
TIGHTNESS


型号：GT-YGF191 名称：边梁
壁厚：4.0 mm 重量：7.252 kg/m



型号：GT-YGF192 名称：主梁，副梁
壁厚：4.0 mm 重量：5.303kg/m



型号：GT-YGF116 名称：盖板
壁厚：1.2 mm 重量：0.191kg/m

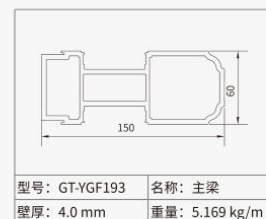


型号：GT-YGF193 名称：主梁
壁厚：4.0 mm 重量：5.169 kg/m



型号：GT-YGF046 名称：副梁
壁厚：1.5 mm 重量：1.25 kg/m




型号：GT-YGF117 名称：装饰线
壁厚：1.2mm 重量：0.480 kg/m

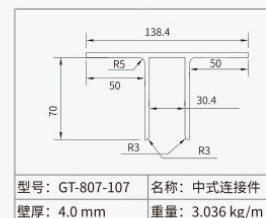

型号：GT-807-107 名称：中式连接件
壁厚：4.0 mm 重量：3.036 kg/m



型号：GT-YGF049 名称：连接件
壁厚：3.5 mm 重量：0.73kg/m

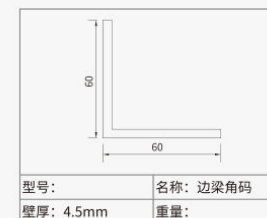

型号： 名称：边梁角码
壁厚：4.5mm 重量：





步入光屋
拥抱满园绿意
体会通透极简美学
安享烟火清欢

STEP INTO THE SUNROOM
EMBRACE GREENERY ALL AROUND
EXPERIENCE MINIMALIST TRANSPARENT AESTHETICS
SAVOR SIMPLE WARM LIFE

效果图仅供参考，产品以实际安装为准。



阳光房 - 水槽款式选择


SUNROOM - DRAINAGE TROUGH STYLE SELECTION

PRODUCT STRENGTHS 产品优势


1. 标配滤网：有效防止落叶杂物堵塞下水管；防止运输途中水槽变形；安装辅助借力。
2. 标配加高板：防止雨水飞溅、冰块滑落危险，同时提高阳光房外立面美观。
3. 大水槽可加装灯带，加装氛围灯，夜晚可做照明。



型材名称：120 经典款水槽
型材规格：155*182*1.6



型材名称：120 灯带款水槽
型材规格：207*217*2.3



型材名称：100 系列水槽
型材规格：149*167*2.3

其他款式水槽
支持折弯定制

按需折板
按需折板

阳光房 - 立柱款式选择

SUNROOM - COLUMN STYLE SELECTION



方管立柱
120*120*3.0



方管立柱
150*150*4.0



方管立柱
150*150*6.8



罗马立柱
120*120*3.0



分体罗马立柱
155*155*3.0



罗马立柱
180*180*3.0

阳光房 - 顶面型材选择

SUNROOM - ROOF PROFILE SELECTION

型材名称：夹胶玻璃
型材规格：普通夹胶，弯钢夹胶
优势：透光



型材名称：长城板
型材规格：15*0.8，18*0.9
优势：避免阳光直晒



型材名称：德高瓦隔热板
型材规格：隔热板 + 沥青胶 + 德高瓦（5层）
优势：防水效果好



























型材名称：德高瓦超级隔热板
型材规格：隔热板 + 蜂窝板 + 沥青胶 + 德高瓦（7层）
优势：防水隔热效果好



水槽 / 立柱 / 顶面 - 简图

SINK/COLUMN/CEILING

			
型号: GT-YGF178 名称: 180 整体罗马柱 壁厚: 3.0 mm 重量: 7.935 kg/m	型号: GT-YGF179 名称: 罗马柱盖板 壁厚: 1.4 mm 重量: 0.401 kg/m	型号: GT-YGF180 名称: 罗马装饰线 壁厚: 1.0 mm 重量: 0.279 kg/m	型号: GT-YGF170 名称: 150*150 立柱 壁厚: 6.8 mm 重量: 12.169 kg/m
			
型号: GT-YGF171 名称: 150*60 立柱 壁厚: 6.8 mm 重量: 9.21 kg/m	型号: GT-YGF191 名称: 150*150 立柱 壁厚: 4.0 mm 重量: 7.252 kg/m	型号: GT-YGF192 名称: 150*60 立柱 壁厚: 4.0 mm 重量: 5.303 kg/m	型号: GT-YGF320 名称: 120 一体罗马柱 壁厚: 2.6 mm 重量: 4.833 kg/m
			
型号: GT-YGF068 名称: 一体罗马柱盖板 壁厚: 0.8 mm 重量: 0.06 kg/m	型号: GT-YGF130 名称: 120*120 立柱 壁厚: 3.0 mm 重量: 4.748 kg/m	型号: GT-YGF131 名称: 120*60 立柱 壁厚: 3.0 mm 重量: 3.754 kg/m	型号: GT-YGF116 名称: 立柱盖板 壁厚: 1.2 mm 重量: 0.191 kg/m

			
型号: GT-YGF132 名称: 100*100 立柱 壁厚: 2.8 mm 重量: 3.607 kg/m	型号: GT-YGF133 名称: 100*50 立柱 壁厚: 2.8 mm 重量: 2.863 kg/m	型号: GT-YGF168 名称: 155 全包边 壁厚: 1.4 mm 重量: 1.522 kg/m	型号: GT-YGF169 名称: 137 半包边 壁厚: 1.4 mm 重量: 1.431 kg/m
			
型号: GT-YGF068 名称: 罗马包边小盖板 壁厚: 0.8 mm 重量: 0.06 kg/m	型号: GT-PKC5010 名称: 固定中柱 壁厚: 1.35 mm 重量: 0.869 kg/m	型号: GT-PKC5009 名称: 52 固定边框 壁厚: 1.35 mm 重量: 0.713 kg/m	型号: GT-PKC5012 名称: 固定压线 壁厚: 1.0 mm 重量: 0.208 kg/m
			
型号: GT-YGF241 名称: 大固定压线 壁厚: 1.0 mm 重量: 0.201 kg/m	型号: GT-YGF240 名称: 64 固定底座 壁厚: 1.6 mm 重量: 0.456 kg/m	型号: GT-872-Y08 名称: 玻璃底座 壁厚: 1.0 mm 重量: 0.351 kg/m	型号: GT-872-Y34 名称: 玻璃盖板 壁厚: 0.7 mm 重量: 0.057 kg/m
			
型号: GT-TZM8010 名称: 装饰边小盖板 壁厚: 1.0 mm 重量: 0.078 kg/m	型号: GT-YGF194 名称: 85 装饰包边 壁厚: 2.0 mm 重量: 2.728 kg/m	型号: GT-YGF074 名称: 100 经典水槽 壁厚: 2.3 mm 重量: 2.23 kg/m	型号: GT-ZSYGF019 名称: 60 方形下水管 壁厚: 1.2 mm 重量: 0.694 kg/m
			
型号: GT-YGF220 名称: 120 灯带款水槽 壁厚: 2.3 mm 重量: 3.187 kg/m	型号: GT-ZSYGF029 名称: 水槽加高板 壁厚: 1.5 mm 重量: 0.5 kg/m	型号: GT-YGF221 名称: 灯带水槽滤网 壁厚: 3.0 mm 重量: 1.133 kg/m	型号: 名称: 壁厚: 重量:
			
型号: GT-YGF311 名称: 120 经典款水槽 壁厚: 1.6 mm 重量: 1.825 kg/m	型号: GT-YGF251 名称: 水槽加高板 壁厚: 1.4 mm 重量: 0.676 kg/m	型号: GT-YGF312 名称: 经典水槽滤网 壁厚: 1.6 mm 重量: 0.42 kg/m	型号: 名称: 壁厚: 重量:
			
型号: GT-SC001 名称: 100 灯带款水槽 壁厚: 2.3 mm 重量: 2.48 kg/m	型号: GT-ZSYGF029 名称: 100 水槽加高板 壁厚: 1.5 mm 重量: 0.462 kg/m	型号: GT-SC003 名称: 100 水槽滤网 壁厚: 2.0 mm 重量: 0.57 kg/m	型号: GT-SC002 名称: 100 灯带水槽加高附件 壁厚: 2.3 mm 重量: 2.48 kg/m